
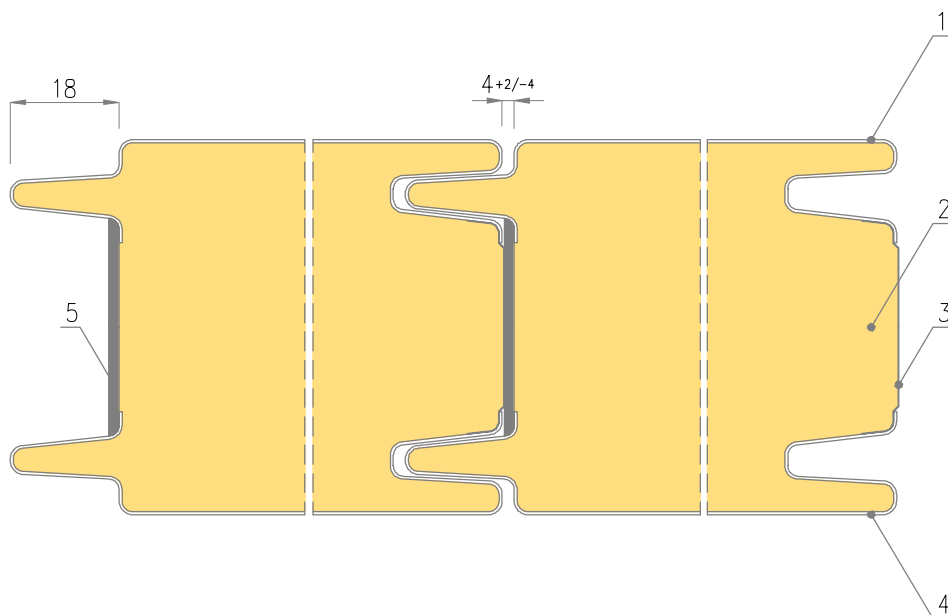


1.1 rasējums

IzoWall PUR/IPR – sienas sendvičpanelis ar atvērto savienojumu,
siltumizolācijas slānis – poliuretāna/poliizocianurāta putas

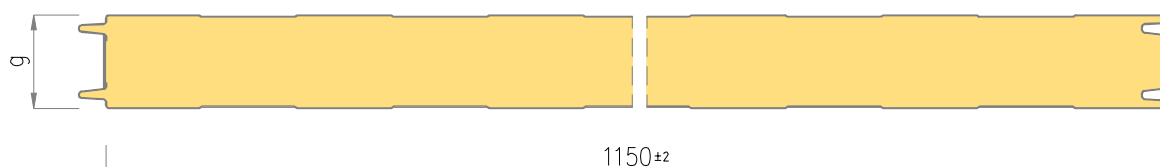

1. Tērauda ārējais apšuvums, standarta biezums 0,50-0,60 mm
2. Siltinājuma slānis – poliuretāna / polizocianurāta putas
3. Lenta, kas aizsargā pret ūdens iesūkšanos un izplatīšanu.
4. Tērauda iekšējais apšuvums, standarta biezums 0,40 -0,50 mm
5. Poliuretāna blīve
6. Pieejamais profils: Līnijveida, rievots, mikroviļņi, gluds