
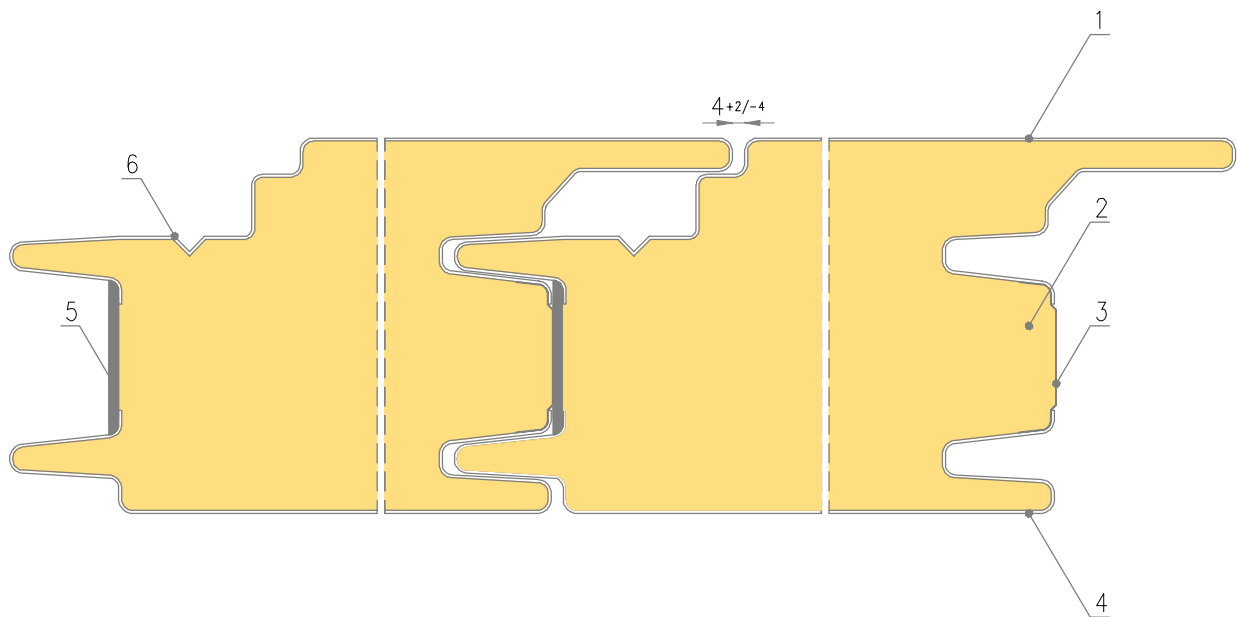


2 rasējums

IzoGold PUR/IPR – sienas sendvičtipa panelis ar slēgto savienojumu, siltinājuma slānis – poliuretāna / poliizocianurāta

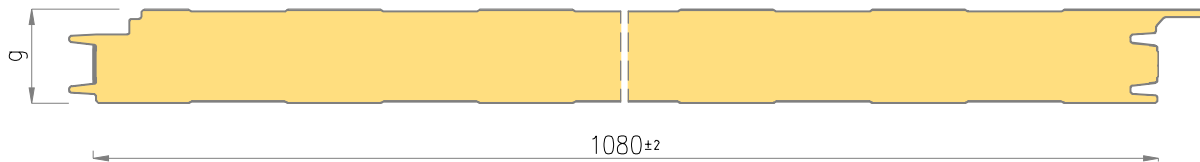

1. Tērauda ārējais apšuvums, standarta biezums 0,50-0,60 mm
2. Siltinājuma slānis – poliuretāna / poliizocianurāta
3. Lente, kas pasargā no ūdens difūzijas un infiltrācijas
4. Tērauda ārējais apšuvums, standarta biezums 0,40-0,50 mm
5. Poliuretāna blīve
6. Stiprinājuma skrūves grope
7. Pieejamais profils: Līnijveida, rievots, mikroviļņi, Gold, gluds