



### 56. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare 0b-19 „Josla zem notekcaurules”

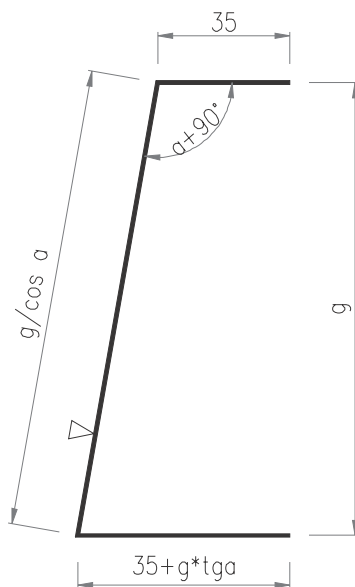



izvērsums  
loksnes biezums  
svars  
standarta garums  
a – jumta slīpums  
g – paneļa biezums

pēc pasūtījuma  
g = 0,88 mm  
pēc pasūtījuma  
l = 2500 mm  
pēc pasūtījuma, norādīts grādos

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

### 57. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare 0b-20 „C1 tipa starteris”

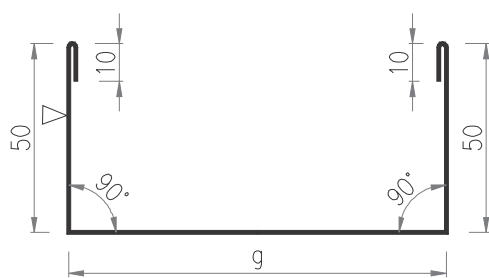

izvērsums  
loksnes biezums  
svars  
standarta garums  
paneļa biezums

sk. tabulu  
g = 0,50 mm  
sk. tabulu  
l = 2500 mm  
sk. tabulu

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

g [mm]	izvērsums [mm]	svars [kg/mb]
40	160	0,64
50	170	0,68
60	180	0,72
75	195	0,78
80	200	0,80
100	220	0,88
120	240	0,96
125	245	0,98
140	260	1,04
150	270	1,08
160	280	1,12
180	300	1,20
200	320	1,28
220	340	1,36
250	370	1,48