
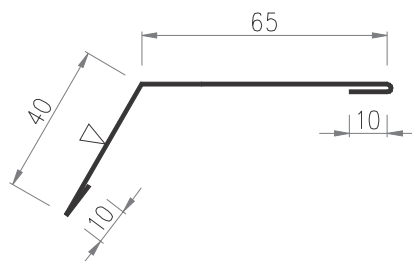


### 63. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-34 „Maskējošais ekrāns nojumei”





izvērsums	s = 125 mm
loksnes biezums	g = 0,50 mm
svars	m = 0,50 kg/tek.m
standarta garums	l = 2500 mm

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

PIEZĪME: norādīt jumta slīpumu, ja tas ir lielāks par 10%

### 64. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-35 „Maskējošais ekrāns, kas novietots uz paneļu savienojuma vietas”

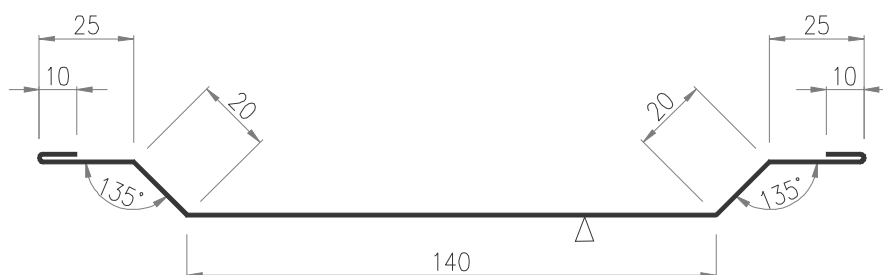

izvērsums	s = 250 mm
loksnes biezums	g = 0,50 mm
svars	m = 1,00 kg/tek.m
standarta garums	l = 2500 mm

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes